

Produktparameter

Produktname: Powerbank

Modell: PODIX PR70

Akkukapazität: 5000mAh (5-Zellen-Serie, 5S1P)

Batterieenergie: 90,0Wh

Batteriespannung: 18,0V

Nennkapazität: 14,500mAh (5,0V=3,0A)

Type-C1-Kabel / Type-C2-Kabel / Type-C3 Anschluss Eingabe:

5,0V=3,0A, 9,0V=3,0A, 12,0V=3,0A, 15,0V=3,0A, 20,0V=5,0A (100,0W Max)

Type-C2-Kabel Ausgang: 5,0V=3,0A, 9,0V=3,0A, 10,0V=2,25A, 12,0V=3,0A,

15,0V=3,0A, 20,0V=5,0A, 28,0V=5,0A (140,0W Max) PPS: 5,0-20,0V=5,0A

Type-C1-Kabel / Type-C3 Anschluss Ausgang: 5,0V=3,0A, 9,0V=3,0A, 10,0V=

2,25A, 12,0V=3,0A, 15,0V=3,0A, 20,0V=5,0A (100,0W Max) PPS: 5,0-20,0V=5,0A

USB-A Ausgang: 5,0V=3,0A, 9,0V=3,0A, 10,0V=2,25A, 12,0V=3,0A (36,0W Max)

Gesamtausgangsleistung: 240,0W (Max)

Material: PC + ABS (flammenhemmend)

Abmessungen: 159,9 × 49,2 × 56,6 mm

Nettogewicht: 622g

* Daten basieren auf JOYROOM-Labortests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach spezifischen Nutzungsbedingungen variieren.


Produktvorstellung

Dieses Produkt ist eine Hochkapazitäts-Powerbank mit 25.000mAh und einer maximalen Ausgangsleistung von 240W. Es unterstützt Schnellladen für eine Vielzahl von Smart-Geräten, darunter Laptops, Tablets, Smartphones, Kameras, Drohnen und Smartwatches.

Es verfügt über zwei unabhängige TFT-Dynamikbildschirme, die jeweils unterschiedliche Echtzeitinformationen anzeigen. Die Bildschirme unterstützen mehrere Betrachtungswinkel, egal ob vertikal oder horizontal platziert, und zeigen animierte Emojis, die ein technologisch fortschrittliches und unterhaltsames Benutzererlebnis bieten. Die Powerbank umfasst außerdem eine Echtzeit-Temperaturüberwachung und das Tracking des Batteriezellenzyklus, wodurch sie stets einen sicheren und zuverlässigen Betrieb gewährleistet.

Mit einem integrierten Tragriemenkabel und einem einziehbaren Kabel unterstützt sie Hochleistungs-Ein- und -Ausgänge für ultimativen Komfort. Das Grab-and-Go-Design ermöglicht uneingeschränkte Nutzung in verschiedenen Szenarien. Es ist der ideale Begleiter für Geschäftsreisen, Büroanwendungen, Outdoor-Arbeiten und Reisen.

Produktübersicht

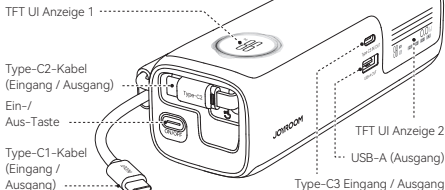


Duale TFT-UI-Displays

Einmal drücken

Drücken Sie die Power-Taste einmal, um die Powerbank einzuschalten und beide Displays gleichzeitig zu aktivieren.

TFT-UI-Display 1:

① Nach dem Einschalten zeigt das Display den verbleibenden Akkustand der Powerbank an. Wenn ein Gerät an einen beliebigen Anschluss angeschlossen ist, zeigt das Display zusätzlich die geschätzte verbleibende Ladezeit sowie Informationen zur Gesamtleistung an.



② Drücken Sie die Power-Taste erneut, um zur Ansicht mit der Leistung pro Anschluss für Typ-C1 und Typ-C2, der Temperaturüberwachung sowie dem Akkuzustand/der Anzahl der Ladezyklen zu wechseln.

③ Mit jedem weiteren Tastendruck wechseln Sie weiter durch die Display-Ansichten.

TFT-UI-Display 2:

① Nach dem Einschalten zeigt das Display Informationen zum aktiven Anschluss und zur Gesamtleistung an.

② Drücken Sie erneut, um zur Anzeige der Leistung pro Anschluss für Typ-C3 und USB-A zu wechseln.

③ Mit jedem weiteren Tastendruck wechseln Sie weiter durch die Display-Ansichten.




Hinweis: Das Umschalten der Ansicht auf dem seitlichen Display ist nur verfügbar, wenn ein Gerät an den Typ-C3- oder USB-A-Anschluss angeschlossen ist. Wenn keiner der beiden Anschlüsse verwendet wird, zeigt die Ansicht standardmäßig die Informationen zum aktiven Anschluss und zur Gesamtleistung an.

Niedrigstrommodus

Nachdem Sie ein Gerät angeschlossen haben, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Niedrigstrommodus zu aktivieren. Auf dem Display erscheint das entsprechende Symbol zur Anzeige dieses Modus^[a]. In diesem Modus können Sie Geräte mit geringem Stromverbrauch wie Uhren, Smartbands und Ohrhörer aufladen, ohne das normale Laden von Smartphones oder Tablets zu beeinträchtigen. Der Modus schaltet sich nach 2 Stunden automatisch aus, oder Sie können ihn manuell deaktivieren, indem Sie die Ein-/Aus-Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt halten.

[a] Das folgende Symbol zeigt den Status des Niedrigstrommodus an:



Wichtige Sicherheitshinweise

1. Überprüfen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch. Verwenden Sie es nicht, wenn Schwellungen, Verformungen, Leckagen oder andere Anomalien festgestellt wurden.
2. Bitte laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, laden und entladen Sie es alle drei Monate.
3. Verwenden Sie zertifizierte Ladegeräte und Ladekabel, die den Nennspezifikationen des Produkts entsprechen.
4. Lassen Sie das Produkt während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt. Ziehen Sie den Stecker bei längerer Abwesenheit ab.
5. Das Produkt wurde für den sicheren Betrieb unter Laborbedingungen bei Umgebungstemperaturen von 32 °F–77 °F / 0 °C–25 °C getestet. Seine zulässigen Umgebungstemperaturen für die Lagerung betragen 32 °F–104 °F / 0 °C–40 °C. Hohe Temperaturen können die Ladegeschwindigkeit verringern und die Leistungsabgabe begrenzen. Eine Exposition gegenüber Feuer oder Temperaturen über 100°C kann zu einer Explosion führen.
6. Lassen Sie das Produkt nicht im Fahrzeug liegen, da hohe Temperaturen durch direkte Sonneneinstrahlung das Produkt beschädigen können.
7. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Lassen Sie Kinder das Produkt nicht benutzen oder damit spielen.
8. Beenden Sie die Verwendung des Produkts sofort, wenn Schwellungen, Verformungen, Leckagen, eine erhebliche Kapazitätsminderung oder ein Eintauschen in Wasser auftreten.
9. Das Produkt darf nicht zerlegt, zerdrückt, durchstochen, kurzgeschlossen, in Wasser getaucht, Feuer ausgesetzt (einschließlich Öfen, Heizgeräten oder anderen Wärmequellen) oder Temperaturen über 60 °C (140 °F) ausgesetzt werden.
10. Das Produkt enthält eine Lithium-Polymer-Batterie. Demontieren Sie das Gehäuse nicht.
11. Unter extrem niedrigem Luftdruck kann die Batterie explodieren oder brennbare Flüssigkeit oder Gas verlieren.
12. Entsorgen Sie das Produkt ordnungsgemäß, falls Sie es ausrangieren.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit wird erklärt, dass dieses Produktmodell von JOYROOM den Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU und der Richtlinie 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter:

<https://www.joyroom.com>

Entsorgungshinweise für Benutzer



Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen der Richtlinien 2012/19/EU und (EU)2023/1542. Es ist strengstens verboten, dieses Gerät mit normalem Müll zu entsorgen. Es muss recycelt werden. Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf und an ein Recyclingzentrum geliefert werden muss, das in der Lage ist, elektronische und elektrische Geräte zu recyceln.