

产品参数

移动电源

型号：PODIX PR70

锂电池容量：5000mAh（5个电芯串联, 5S1P）

锂电池能量：90.0Wh

锂电池电压：18.0V

额定容量：14500mAh (5.0V=3.0A)

Type-C1线、Type-C2线、Type-C3输入：5.0V=3.0A, 9.0V=3.0A, 12.0V=3.0A, 15.0V=3.0A, 20.0V=5.0A (100.0W Max)

Type-C2线输出：5.0V=3.0A, 9.0V=3.0A, 10.0V=2.25A, 12.0V=3.0A, 15.0V=3.0A, 20.0V=5.0A, 28.0V=5.0A (140.0W Max); PPS: 5.0-20.0V=5.0A

Type-C1线、Type-C3输出：5.0V=3.0A, 9.0V=3.0A, 10.0V=2.25A, 12.0V=3.0A, 15.0V=3.0A, 20.0V=5.0A (100.0W Max) ; PPS: 5.0-20.0V=5.0A

USB-A输出：5.0V=3.0A, 9.0V=3.0A, 10.0V=2.25A, 12.0V=3.0A (36.0W Max)

Type-C2线+Type-C1线 输出：100W+140W 240W (Max)

Type-C2线+Type-C3 输出：140W+100W 240W (Max)

Type-C2线+USB-A 输出：140W+36W 176W (Max)

Type-C1线+Type-C3 输出：5V=4.8A 24W (Max)

Type-C1线+USB-A 输出：5V=4.8A 24W (Max)

Type-C3+USB-A 输出：5V=4.8A 24W (Max)

Type-C1线+Type-C3+USB-A 输出：5V=4.8A 24W (Max)

Type-C2线+ (Type-C3+Type-C1线+USB-A) 输出：140W+24W 164W (Max)

总输出：240.0W (Max)

外壳材质：PC +ABS 防火材料

产品尺寸：159.9 x 49.2 x 56.6mm

净重：622g

* 以上数据来源于JOYROOM（机乐堂）实验室测定值，但因客观环境改变，数据会有所不同或存在误差。


产品介绍

该产品为25000mAh 大容量移动电源，240W 峰值大功率输出，全设备兼容快充，覆盖笔记本、平板、摄影器材、无人机、穿戴手表等全品类数码产品。

创新双 TFT 动态交互彩屏，支持分区、联动双模式显示。机身可立可卧，多视角清晰查看电量信息，搭配动态趣味画面，兼具科技与实用。搭载可视化温控、电芯循环寿命实时监测系统，从根源守护充电安全。

一体化内置手提线与伸缩快充线，大功率双向充放电设计，便携无负担，是商务办公、户外工作、旅途出行的全能充电搭档。

产品示意图

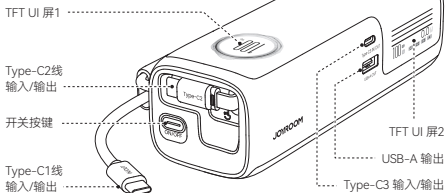

双 TFT UI 显示屏

单击：单击开关按键启动移动电源并同时唤醒2个屏幕。

TFT UI 屏1：

- ① 开机显示移动电源剩余电量；当任意接口有设备接入时，当前界面同步增加显示移动电源剩余充电时间及总功率信息；
- ② 再次单击可切换显示Type-C1, Type-C2 单口功率、温度监控及电池健康/电池循环次数界面；
- ③ 继续单击可循环切换显示界面。



TFT UI 屏2:

- ① 开机显示工作接口信息及总功率；
- ② 再次单击可显示 Type-C3 与 USB-A 单口功率界面；
- ③ 继续单击则会循环切换显示内容。




* 以上界面切换需在 Type-C3 或 USB-A 连接设备的前提下，如 Type-C3 与 USB-A 均无连接，则只显示工作接口信息及总功率界面。

小电流模式

插入需要充电的设备后，长按开关按键3秒开启小电流模式，此时屏幕显示会显示相应的小电流标识^[a]。该模式适用于为手表、手环、耳机等小功率设备充电（也不影响给手机或平板正常充电）。小电流模式将在2小时后自动关闭，也可再次长按开关按键3秒手动退出该模式。

[a] 进入小电流模式时，屏幕显示如下标识：



重要安全说明

1. 首次使用时，请将本产品充满电。
2. 如果本产品长时间不使用，应每三个月充放电一次。
3. 为本产品充电时请选择合适的充电器，为其他设备充电时请选择合适的数据线。
4. 对本产品充电过程中，应确保有人在场，外出或长时间离开时请拔除电源。

5. 本产品已在实验室环境下完成安全运行测试，适用环境温度范围为0℃至25℃非热带地区，储存环境温度0℃至40℃。过高温度会降低充电速度并限制输出功率；暴露于明火或超过100℃的高温环境中，可能导致爆炸。
6. 请放置于儿童无法触及的位置，禁止给儿童使用或玩耍，以免发生意外。
7. 本产品发生鼓胀、变形、漏液、容量明显下降等情形，请立即停止使用并妥善处置。
8. 严禁拆解、挤压、穿刺、短路本产品或投入水、火中（包括靠近炉灶、暖气等热源）或暴露于温度高于60℃（140°F）的环境中。
9. 本产品中包含锂离子电池，严禁私自拆开产品外壳。避免造成电池破损或其他危险。
10. 电池在极低气压下可能发生爆炸或出现易燃液体或气体泄漏。
11. 请选择符合产品标称规格的充电线和充电器对产品进行充电。
12. 避免使用超出本产品输出电流的充电器或负载。
13. 输入和输出口面及屏幕周围接触时间应小于10秒。
14.  表示设备仅适用于非热带地区使用。
15. 消费者若使用电源适配器充电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求电源适配器。
16. 浸水后禁止使用。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电芯	×	○	○	○	○	○
PCB板	×	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制						
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB 26572 标准规定的限量要求以下。						
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB 26572规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。						

