

Spécifications

Nom du produit : Batterie externe

Modèle : PODIX PR70

Capacité de la batterie : 5 000 mAh (série 5 cellules, 5S1P)

Puissance de la batterie : 90,0 Wh

Tension de la batterie : 18,0 V

Capacité nominale : 14,500 mAh (5,0 V=3,0 A)

Câble Type-C1/Câble Type-C2/Port Type-C3 Entrée :

5,0 V=3,0 A, 9,0 V=3,0 A, 12,0 V=3,0 A, 15,0 V=3,0 A, 20,0 V=5,0 A (100,0 W Max.)

Câble Type-C2 Sortie : 5,0 V=3,0 A, 9,0 V=3,0 A, 10,0 V=2,25 A, 12,0 V=3,0 A,

15,0 V=3,0 A, 20,0 V=5,0 A, 28,0 V=5,0 A (140,0 W Max.) PPS: 5,0-20,0 V=5,0 A

Câble Type-C1/Port Type-C3 Sortie : 5,0 V=3,0 A, 9,0 V=3,0 A, 10,0 V=2,25 A,

12,0 V=3,0 A, 15,0 V=3,0 A, 20,0 V=5,0 A (100,0 W Max.) PPS: 5,0-20,0 V=5,0 A

USB-A Sortie : 5,0 V=3,0 A, 9,0 V=3,0 A, 10,0 V=2,25 A, 12,0 V=3,0 A (36,0 W Max.)

Sortie totale : 240,0 W (Max.)

Matériau : PC + ABS (Ignifuge)

Dimensions : 159,9 × 49,2 × 56,6 mm

Poids net : 622 g

* Données basées sur les tests en laboratoire JOYROOM. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d'utilisation spécifiques.


Présentation du produit

Ce produit est une batterie externe haute capacité de 25 000 mAh avec une puissance de sortie maximale de 240 W. Il prend en charge la charge rapide pour une large gamme d'appareils intelligents, notamment les ordinateurs portables, les tablettes, les smartphones, les appareils photo, les drones et les montres connectées.

Il est équipé de deux écrans TFT dynamiques indépendants, affichant chacun des informations différentes en temps réel. Les écrans prennent en charge plusieurs angles de visualisation, qu'ils soient placés verticalement ou horizontalement, et affichent des emojis animés, offrant une expérience utilisateur à la fois technologique et ludique. La batterie externe intègre également une surveillance de la température en temps réel et un suivi des cycles des cellules de batterie, garantissant un fonctionnement sûr et fiable à tout moment.

Équipée d'un câble à sangle intégré et d'un câble rétractable, elle prend en charge une entrée et une sortie haute puissance pour un confort d'utilisation optimal. Son design prêt-à-emporter permet une utilisation sans contrainte dans de multiples situations. Il constitue un compagnon idéal pour les déplacements professionnels, le bureau, le travail en extérieur et les voyages.

Présentation du produit

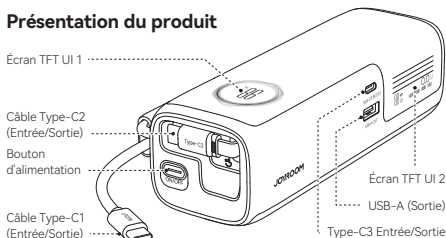

Deux écrans TFT de l'interface utilisateur

Appui simple

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour allumer la batterie externe et activer les deux écrans simultanément.

Écran TFT 1 de l'interface utilisateur :

① Une fois allumé, l'écran affiche le niveau de batterie restant de la batterie externe. Lorsqu'un appareil est connecté à n'importe quel port, l'écran affiche également le temps de charge restant estimé et les informations relatives à la puissance totale.



② Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour passer à l'interface affichant la puissance par port pour Type-C1 et Type-C2, la surveillance de la température et l'état de la batterie/le nombre de cycles de la batterie.

③ Chaque pression suivante fera défiler les interfaces d'affichage.

Écran TFT 2 de l'interface utilisateur :

① Une fois allumé, l'écran affiche les informations du port actif et la puissance totale.

② Appuyez à nouveau pour passer à l'affichage de la puissance par port pour Type-C3 et USB-A.

③ Chaque pression suivante fera défiler les interfaces d'affichage.




Remarque : Le changement d'interface sur l'écran latéral n'est disponible que lorsqu'un appareil est connecté au port Type-C3 ou USB-A. Si aucun des ports n'est utilisé, l'interface affichera par défaut les informations du port actif et la puissance totale.

Mode à faible courant

Après avoir branché un appareil, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour activer le mode à faible courant, et l'écran affichera l'icône correspondante pour indiquer ce mode^[a]. Dans ce mode, vous pouvez recharger des appareils à faible consommation d'énergie, tels que des montres, des bracelets connectés et des écouteurs, sans perturber la recharge normale des téléphones ou des tablettes. Le mode se désactivera automatiquement après 2 heures, ou vous pouvez le désactiver manuellement en maintenant à nouveau le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes.

[a] L'icône ci-dessous représente l'état du mode à faible courant :



Instructions de sécurité importantes

1. Vérifiez le produit avant la première utilisation. Ne l'utilisez pas si un gonflement, une déformation, une fuite ou d'autres anomalies sont observés.
2. Veuillez charger complètement le produit avant la première utilisation. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, chargez-le et déchargez-le une fois tous les trois mois.
3. Utilisez des chargeurs et des câbles de charge certifiés conformes aux spécifications nominales du produit.
4. Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant la charge. Débranchez-le lorsque vous partez pour de longues périodes.
5. Ce produit a été testé pour fonctionner en toute sécurité dans un environnement de laboratoire à des températures ambiantes de 0 °C à 25 °C / 32 °F à 77 °F ; ses températures de stockage ambiantes sont de 0 °C à 40 °C / 32 °F à 104 °F. Des températures élevées peuvent réduire la vitesse de charge et limiter la puissance de sortie, et une exposition au feu ou à des températures supérieures à 100 °C peut provoquer une explosion.
6. Ne laissez pas le produit dans un véhicule, car les températures élevées causées par la lumière directe du soleil peuvent l'endommager.
7. Tenez hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser ou jouer avec le produit.
8. Cessez immédiatement d'utiliser le produit en cas de gonflement, déformation, fuite, réduction significative de la capacité ou immersion dans l'eau.
9. Ne démontez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitez pas, n'immergez pas dans l'eau, n'exposez pas au feu (y compris les poêles, réchauffeurs ou autres sources de chaleur) ou à des températures supérieures à 60 °C (140 °F).
10. Le produit contient une batterie lithium-polymère. Ne démontez pas le boîtier.
11. La batterie peut exploser ou laisser échapper un liquide ou un gaz inflammable sous une pression atmosphérique extrêmement basse.
12. Éliminez le produit de manière appropriée lorsque vous le mettez au rebut.

Déclaration UE de conformité

Par la présente, il est déclaré que ce modèle de produit JOYROOM est conforme aux dispositions des directives 2014/30/UE et 2011/65/UE.

Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : <https://www.joyroom.com>

Informations relatives à l'élimination destinées aux utilisateurs



Cet équipement est conforme aux dispositions des directives 2012/19/UE et (UE)2023/1542. Il est strictement interdit de jeter cet équipement avec les déchets ordinaires. Il doit être recyclé. Ce symbole indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique ordinaire et qu'il doit être remis à un centre de recyclage capable de recycler les équipements électroniques et électriques.