

Specyfikacje

Nazwa produktu: Power Bank

Model: PODIX PR70

Pojemność baterii: 5 000 mAh (5 ogniw w szeregu, 5S1P)

Energia baterii: 90,0 Wh

Napięcie baterii: 18,0 V

Pojemność znamionowa: 14 500 mAh (5,0 V = 3,0 A)

Kabel Type-C1 / Kabel Type-C2 / Port Type-C3 Wejście: 5,0 V = 3,0 A;
9,0 V = 3,0 A; 12,0 V = 3,0 A; 15,0 V = 3,0 A; 20,0 V = 5,0 A (100,0 W maks.)

Kabel Type-C2 Wyjście: 5,0 V = 3,0 A; 9,0 V = 3,0 A; 10,0 V = 2,25 A;
12,0 V = 3,0 A; 15,0 V = 3,0 A; 20,0 V = 5,0 A; 28,0 V = 5,0 A (140,0 W maks.)
PPS: 5,0–20,0 V = 5,0 A

Kabel Type-C1 / Port Type-C3 Wyjście: 5,0 V = 3,0 A; 9,0 V = 3,0 A;
10,0 V = 2,25 A; 12,0 V = 3,0 A; 15,0 V = 3,0 A; 20,0 V = 5,0 A (100,0 W maks.)
PPS: 5,0–20,0 V = 5,0 A

USB-A Wyjście:

5,0 V = 3,0 A; 9,0 V = 3,0 A; 10,0 V = 2,25 A; 12,0 V = 3,0 A (36,0 W maks.)

Łączna moc wyjściowa: 240,0 W (maks.)

Materiał: PC + ABS (ognioodporny)

Wymiary: 159,9 × 49,2 × 56,6 mm

Waga netto: 622 g

* Dane na podstawie testów laboratoryjnych JOYROOM. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.


Opis produktu

Produkt to power bank o wysokiej pojemności 25 000 mAh i maksymalnej mocy wyjściowej 240 W. Obsługuje szybkie ładowanie szerokiej gamy inteligentnych urządzeń, w tym laptopów, tabletów, smartfonów, aparatów, dronów oraz zegarków inteligentnych.

Wyposażony w dwa niezależne dynamiczne ekrany TFT, z których każdy wyświetla inne informacje w czasie rzeczywistym. Ekrany obsługują wiele kątów widzenia – zarówno w pionie, jak i poziomie – oraz wyświetlają animowane emotikony, zapewniając nowoczesne i zabawne doświadczenie użytkownika. Power bank posiada również monitorowanie temperatury w czasie rzeczywistym oraz śledzenie cykli ładowania ogniw, co gwarantuje bezpieczną i niezawodną pracę.

Dzięki wbudowanemu paskowi do przenoszenia oraz chowanemu kablowi urządzenie obsługuje ładowanie i rozładowywanie o wysokiej mocy, zapewniając maksymalną wygodę. Kompaktowa konstrukcja typu „chwyc i idź” umożliwia korzystanie z power banku w wielu scenariuszach – bez ograniczeń. To idealny towarzysz w biznesie, pracy biurowej, pracy w terenie oraz w podróżach.

Przegląd produktu

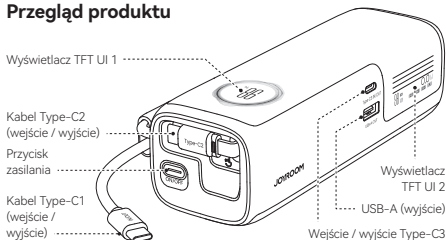

Podwójne wyświetlacze TFT UI

Jednokrotne naciśnięcie

Naciśnij przycisk zasilania raz, aby włączyć power bank i jednocześnie wybudzić oba wyświetlacze.

Wyświetlacz TFT UI 1:

① Po włączeniu ekran wyświetla pozostały poziom naładowania baterii power banku. Po podłączeniu urządzenia do dowolnego portu ekran dodatkowo wyświetli szacowany pozostały czas ładowania oraz informacje o łącznej mocy.



② Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby przełączyć na ekran pokazujący moc portów typu C1 i typu C2, monitorowanie temperatury oraz stan baterii/liczbę cykli baterii.

③ Każde kolejne naciśnięcie będzie przełączać kolejne ekrany interfejsu.

Wyświetlacz TFT UI 2:

① Po włączeniu ekran wyświetla informacje o aktywnym porcie oraz łączną moc.

② Naciśnij ponownie, aby przełączyć na ekran mocy portów typu C3 i USB-A.

③ Każde kolejne naciśnięcie będzie przełączać kolejne ekrany interfejsu.




Uwaga: przełączanie interfejsu na bocznym wyświetlaczu jest dostępne tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do portu typu C3 lub USB-A. Jeśli żaden z tych portów nie jest używany, interfejs domyślnie będzie wyświetlać informacje o aktywnym porcie oraz łączną moc.

Tryb niskiego prądu

Po podłączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby aktywować tryb niskiego prądu. Na ekranie pojawi się odpowiednia ikona wskazująca ten tryb^[a]. W tym trybie można ładować urządzenia o niskim poborze mocy, takie jak zegarki, opaski smart i słuchawki douszne, bez wpływu na normalne ładowanie telefonów lub tabletów. Tryb wyłączy się automatycznie po 2 godzinach. Można go też wyłączyć ręcznie, ponownie naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy.

[a] Poniższa ikona oznacza stan trybu niskiego prądu:



Ważne instrukcje bezpieczeństwa

1. Sprawdź produkt przed pierwszym użyciem. Nie używaj go, jeśli zauważysz pęcznienie, deformację, wyciek lub inne nieprawidłowości.
2. Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj produkt. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, ładuj go i rozładuj raz na trzy miesiące.
3. Używaj certyfikowanych ładowarek i kabli ładujących, które są zgodne z określonymi specyfikacjami produktu.
4. Nie pozostawiaj produktu bez nadzoru podczas ładowania. Odłącz go od zasilania, jeśli wychodzisz na dłuższy czas.
5. Ten produkt został przetestowany pod kątem bezpiecznej pracy w warunkach laboratoryjnych w temperaturze otoczenia od 32°F do 77°F (od 0°C do 25°C); temperatura przechowywania wynosi od 32°F do 104°F (od 0°C do 40°C).
Wysokie temperatury mogą obniżać prędkość ładowania i ograniczać moc wyjściową, a kontakt z ogniem lub temperaturą powyżej 100°C może spowodować wybuch.
6. Nie pozostawiaj produktu w pojeździe, ponieważ wysokie temperatury spowodowane bezpośrednim nasłonecznieniem mogą go uszkodzić.
7. Trzymaj z dala od dzieci. Nie pozwalaj dzieciom na używanie lub zabawę produktem.
8. Natychmiast zaprzestań używania produktu w przypadku pęcznienia, deformacji, wycieku, znacznego zmniejszenia pojemności lub zalania wodą.
9. Nie demontuj, nie zgniataj, nie przekuwaj, nie zwieraj, nie zanurzaj w wodzie, nie wystawiaj na działanie ognia (w tym pieców, grzejników lub innych źródeł ciepła) ani nie wystawiaj na działanie temperatur powyżej 60°C (140°F).
10. Produkt zawiera baterię litowo-polimerową. Nie demontuj obudowy.
11. Bateria może eksplodować lub wyciekać łatwopalna ciecz lub gaz w warunkach bardzo niskiego ciśnienia powietrza.
12. Produkt należy utylizować w sposób prawidłowy po zakończeniu eksploatacji.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczam się, że ten model produktu JOYROOM jest zgodny z przepisami dyrektywy 2014/30/UE i dyrektywy 2011/65/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem:

<https://www.joyroom.com>

Informacje dotyczące utylizacji dla użytkowników



Niniejsze urządzenie jest zgodne z przepisami dyrektywy 2012/19/UE i (UE)2023/1542. Bezwzględnie zabrania się wyrzucania niniejszego urządzenia wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy poddać recyklingowi. Ten symbol oznacza, że produkt nie stanowi zwykłego odpadu z gospodarstwa domowego i należy go dostarczyć do punktu zbiórki odpadów, w którym zostanie on poddany recyklingowi jako sprzęt elektryczny i elektroniczny.