

Характеристики

Наименование товара: Повербанк

Модель: PODIX PR70

Ёмкость аккумулятора:

5000 мА·ч (5 последовательно соединённых элементов, 5S1P)

Энергия аккумулятора: 90,0 Вт·ч

Напряжение аккумулятора: 18,0 В

Номинальная ёмкость: 14 500 мА·ч (5,0 В=3,0 А)

Вход (Кабель Type-C1 / Кабель Type-C2 / Порт Type-C3): 5,0 В=3,0 А, 9,0 В=3,0 А, 12,0 В=3,0 А, 15,0 В=3,0 А, 20,0 В=5,0 А (100,0 Вт макс.)

Выход (Кабель Type-C2): 5,0 В=3,0 А, 9,0 В=3,0 А, 10,0 В=2,25 А, 12,0 В=3,0 А, 15,0 В=3,0 А, 20,0 В=5,0 А, 28,0 В=5,0 А (140,0 Вт макс.) PPS: 5,0–20,0 В=5,0 А

Выход (Кабель Type-C1 / Порт Type-C3): 5,0 В=3,0 А, 9,0 В=3,0 А, 10,0 В=2,25 А, 12,0 В=3,0 А, 15,0 В=3,0 А, 20,0 В=5,0 А (100,0 Вт макс.) PPS: 5,0–20,0 В=5,0 А

Выход USB-A: 5,0 В=3,0 А, 9,0 В=3,0 А, 10,0 В=2,25 А, 12,0 В=3,0 А (36,0 Вт макс.)

Общая мощность: 240,0 Вт (макс.)

Материал: ПК + АБС (огнестойкий)

Габариты: 159,9 × 49,2 × 56,6 мм

Вес нетто: 622 г

* Данные получены на основе лабораторных испытаний JOYROOM.

Фактические результаты могут отличаться в зависимости от конкретных условий использования.

Информация о продукте


Этот продукт представляет собой высокёмкий повербанк на 25 000 мАч с максимальной выходной мощностью 240 Вт. Он поддерживает быструю зарядку широкого спектра умных устройств, включая ноутбуки, планшеты, смартфоны, камеры, дроны и умные часы.

Оснащён двумя независимыми TFT динамическими экранами, каждый из которых отображает различную информацию в реальном времени. Экраны поддерживают несколько углов обзора, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, и отображают анимированные эмодзи, обеспечивая технологичный и увлекательный пользовательский опыт.

Повербанк также включает мониторинг температуры в реальном времени и отслеживание циклов заряда аккумуляторных элементов, гарантируя безопасную и надёжную работу в любое время.

Со встроенным кабелем-ручкой и выдвижным кабелем он поддерживает высокомоощный вход и выход для максимального удобства. Дизайн «возьми и иди» позволяет использовать его без ограничений в различных сценариях. Это идеальный спутник для бизнеса, офисного использования, работы на открытом воздухе и путешествий.

Обзор продукта

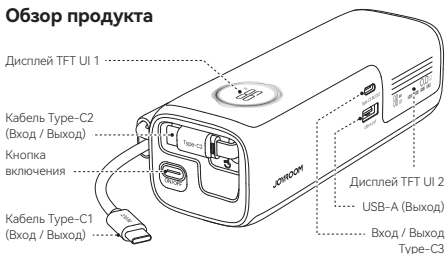

Два дисплея TFT UI

Однократное нажатие

Нажмите кнопку включения один раз, чтобы включить повербанк и одновременно активировать оба дисплея.

Дисплей TFT UI 1:

① После включения на экране отображается оставшийся заряд повербанка. При подключении устройства к любому порту на экране дополнительно отображается примерное оставшееся время зарядки и общая мощность.



② Нажмите кнопку включения еще раз, чтобы переключиться на интерфейс, показывающий мощность каждого порта Type-C1 и Type-C2, мониторинг температуры, а также состояние здоровья/циклов зарядки аккумулятора.

③ Каждое последующее нажатие продолжит переключение между интерфейсами дисплея.

Дисплей TFT UI 2:

① После включения на экране отображается информация об активных портах и общей мощности.

② Нажмите ещё раз, чтобы переключиться на отображение мощности каждого порта Type-C3 и USB-A.

③ Каждое последующее нажатие продолжит переключение между интерфейсами дисплея.




Примечание: переключение интерфейса на боковом дисплее доступно только при подключении устройства к порту Type-C3 или USB-A. Если ни один из этих портов не используется, на дисплее по умолчанию отображается информация об активном порте и общая мощность.

Режим низкого тока

После подключения устройства нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд для активации режима низкого тока — на экране отобразится соответствующий значок, обозначающий этот режим. В этом режиме вы можете заряжать маломощные устройства, такие как часы, фитнес-браслеты и наушники, не влияя на обычную зарядку телефонов или планшетов. Режим автоматически отключится через 2 часа, или вы можете вручную деактивировать его, снова удерживая кнопку включения в течение 3 секунд.

[a] Значок ниже обозначает состояние режима низкого тока:



Важные инструкции по безопасности

1. Проверьте продукт перед первым использованием. Не используйте его при наличии вздутия, деформации, утечки или других аномалий.
2. Перед первым использованием полностью зарядите продукт. Если продукт не используется длительное время, заряжайте и разряжайте его раз в три месяца.
3. Используйте сертифицированные зарядные устройства и кабели, соответствующие номинальным характеристикам продукта.
4. Не оставляйте продукт без присмотра во время зарядки. Отключайте его при длительном отсутствии.
5. Данный продукт прошел испытания на безопасную работу в лабораторных условиях при температуре окружающей среды от 0 до 25 °C (от 32 до 77 °F); рекомендуемая температура хранения — от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F). При повышенных температурах скорость зарядки может снижаться, а выходная мощность может ограничиваться. Воздействие открытого огня или температуры свыше 100 °C может привести к взрыву.
6. Не оставляйте продукт в автомобиле, так как высокие температуры из-за прямого солнечного света могут повредить его.
7. Храните в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям использовать или играть с продуктом.
8. Немедленно прекратите использование продукта при появлении вздутия, деформации, утечки, значительного снижения емкости или попадания воды.
9. Не разбирайте, не раздавливайте, не прокалывайте, не замыкайте, не погружайте в воду, не подвергайте воздействию огня (включая печи, обогреватели или другие источники тепла) или температурам выше 60°C (140°F).
10. Продукт содержит литий-полимерный аккумулятор. Не разбирайте корпус.
11. Аккумулятор может взорваться или выделять воспламеняющуюся жидкость или газ при чрезвычайно низком атмосферном давлении.
12. При утилизации избавляйтесь от продукта надлежащим образом.

Декларация о соответствии ЕС

Настоящим заявляется, что данная модель изделия JOYROOM соответствует положениям Директив 2014/30/ЕС и 2011/65/ЕС.

Полный текст Декларации о соответствии ЕС доступен по адресу:

<https://www.joyroom.com>

Информация об утилизации для пользователей



Данное оборудование соответствует положениям Директив 2012/19/ЕС и (ЕС)2023/1542. Категорически запрещается утилизировать данное оборудование вместе с обычным мусором. Оно подлежит переработке.

Этот символ указывает на то, что изделие не должно рассматриваться как обычный бытовой мусор и его следует доставить в центр утилизации, способный перерабатывать электронное и электрическое оборудование.