

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์: แบตเตอรี่สำรอง

รุ่น: PODIX PR70

ความจุแบตเตอรี่: 5000mAh (การต่อแบบ 5 เซลล์อนุกรม 5S1P)

พลังงานแบตเตอรี่: 90.0Wh

แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่: 18.0V

ความจุที่ระบุ: 14,500mAh (5.0V=3.0A)

สายเคเบิล Type-C1 / สายเคเบิล Type-C2 / พอร์ต Type-C3 อินพุต: 5.0V=3.0A, 9.0V=3.0A, 10.0V=2.25A, 12.0V=3.0A, 15.0V=3.0A, 20.0V=5.0A (100.0W สูงสุด)

สายเคเบิล Type-C2 เอาต์พุต: 5.0V=3.0A, 9.0V=3.0A, 10.0V=2.25A, 12.0V=3.0A, 15.0V=3.0A, 20.0V=5.0A, 28.0V=5.0A (140.0W สูงสุด) PPS: 5.0-20.0V=5.0A

สายเคเบิล Type-C1 / พอร์ต Type-C3 เอาต์พุต: 5.0V=3.0A, 9.0V=3.0A, 12.0V=3.0A, 15.0V=3.0A, 20.0V=5.0A (100.0W สูงสุด) PPS: 5.0-20.0V=5.0A

USB-A เอาต์พุต: 5.0V=3.0A, 9.0V=3.0A, 10.0V=2.25A, 12.0V=3.0A (36.0W สูงสุด)
เอาต์พุตรวม: 240.0W (สูงสุด)

วัสดุ: PC + ABS (ทนไฟ)

ขนาด: 159.9 × 49.2 × 56.6 มม.

น้ำหนักสุทธิ: 622 ก.

* ข้อมูลจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการของ JOYROOM ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานะการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง


การแนะนำผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นแบตเตอรี่สำรอง ความจุสูง 25,000mAh พร้อมเอาต์พุตสูงสุด 240W รองรับการชาร์จเร็วสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะหลากหลายประเภท รวมถึงแล็ปท็อป แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน กล้อง โดรน และสมาร์ทวอตช์

มาพร้อมหน้าจอ TFT แบบไดนามิกอิสระสองหน้าจอแต่ละหน้าจอแสดงข้อมูลเรียลไทม์ที่แตกต่างกัน หน้าจอรองรับมุมมองหลายมุม ไม่ว่าจะวางในแนวตั้งหรือแนวนอน และแสดงอีโมจิแบบเคลื่อนไหว มอบประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ที่ทันสมัยและสนุกสนาน แบตเตอรี่สำรองยังมีระบบตรวจสอบอุณหภูมิแบบเรียลไทม์และการติดตามรอบการใช้งานของเซลล์แบตเตอรี่ เพื่อให้มั่นใจในการทำงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ตลอดเวลา

มาพร้อมสายเคเบิลแบบพกพาในตัวและสายเคเบิลแบบยึดหัดได้รองรับอินพุตและเอาต์พุตกำลังสูงเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด ออกแบบแบบหยิบใช้ได้ทันที ใช้งานได้อย่างไร้ข้อจำกัดในหลากหลายสถานการณ์ เป็นเพื่อนคู่ใจในอุดมคติสำหรับธุรกิจ การใช้งานในสำนักงาน การทำงานกลางแจ้ง และการเดินทาง

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

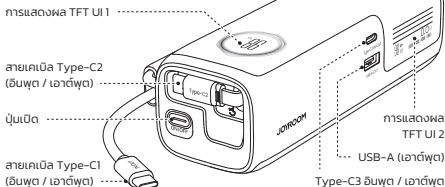

การแสดงผล TFT UI แบบคู่

กดครั้งเดียว

กดปุ่มเปิดครั้งเดียวเพื่อเปิดแบตเตอรี่สำรองและเปิดการแสดงผลทั้งสองหน้าจอพร้อมกัน

การแสดงผล TFT UI 1:

- ① หลังจากเปิดเครื่อง หน้าจอจะแสดงระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่สำรอง เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ตใดก็ตาม หน้าจอจะแสดงเวลาในการชาร์จที่เหลือโดยประมาณและข้อมูลกำลังไฟทั้งหมดเพิ่มเติม
- ② กดปุ่มเปิดอีกครั้งเพื่อสลับไปยังหน้าจอที่แสดงกำลังไฟแต่ละพอร์ตของ Type-C1 และ Type-C2 การตรวจสอบอุณหภูมิ และสุขภาพแบตเตอรี่/จำนวนรอบการชาร์จแบตเตอรี่
- ③ การกดแต่ละครั้งจะเป็นการสลับหน้าจออินเทอร์เฟซ



การแสดงผล TFT UI 2:

- ① หลังจากเปิดเครื่อง หน้าจอจะแสดงข้อมูลพอร์ตที่ใช้งานอยู่และกำลังไฟทั้งหมด
- ② กดอีกครั้งเพื่อสลับไปยังการแสดงผลกำลังไฟแต่ละพอร์ตของ Type-C3 และ USB-A
- ③ การกดแต่ละครั้งจะเป็นการสลับวนหน้าจออินเตอร์เฟซ




หมายเหตุ: การสลับอินเตอร์เฟซบนจอแสดงผลด้านข้างจะสามารถทำได้เฉพาะเมื่อมีอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ต Type-C3 หรือ USB-A เท่านั้น หากไม่มีพอร์ตใดกำลังใช้งานอยู่ อินเตอร์เฟซจะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นข้อมูลพอร์ตที่ใช้งานอยู่และกำลังไฟทั้งหมด

โหมดกระแสดำ

หลังจากเสียบอุปกรณ์แล้ว ให้กดค้างปุ่มเปิดเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานโหมดกระแสดำ และหน้าจอจะแสดงไอคอนที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุโหมดดังกล่าว[a] ในโหมดนี้ คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์พลังงานต่ำ เช่น นาฬิกา สายรัดข้อมืออัจฉริยะ และหูฟังไร้สาย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตตามปกติ โหมดจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 2 ชั่วโมง หรือคุณสามารถปิดด้วยตนเองได้โดยกดปุ่มเปิดค้างไว้ 3 วินาทีอีกครั้ง

[a] ไอคอนด้านล่างแสดงสถานะของโหมดกระแสดำ:



คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

1. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งานครั้งแรก ห้ามใช้งานหากพบการบวม การเสียรูป การรั่วไหล หรือความผิดปกติอื่นๆ
2. โปรดชาร์จผลิตภัณฑ์ให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรก หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ให้ชาร์จและคายประจุทุกสามเดือน
3. ใช้เครื่องชาร์จและสายชาร์จที่ได้รับการรับรองซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะที่ระบุของผลิตภัณฑ์
4. ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ไว้โดยไม่มีผู้ดูแลขณะชาร์จ ถอดปลั๊กเมื่อต้องปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน
5. ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้วว่าสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยที่อุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 32°F–77°F (0°C–25°C) และสามารถจัดเก็บได้ที่อุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 32°F–104°F (0°C–40°C) อุณหภูมิที่สูงอาจทำให้ความเร็วในการชาร์จลดลงและจำกัดกำลังไฟที่จ่ายออกมาอีกทั้งการให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับเปลวไฟหรืออุณหภูมิที่สูงกว่า 100°C อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
6. ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ไว้ในรถยนต์ เนื่องจากอุณหภูมิสูงที่เกิดจากแสงแดดโดยตรงอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
7. เก็บให้พ้นมือเด็ก ห้ามให้เด็กใช้งานหรือเล่นกับผลิตภัณฑ์
8. หยุดใช้งานผลิตภัณฑ์ทันทีหากเกิดการบวม การเสียรูป การรั่วไหล ความจุลดลงอย่างมาก หรือแช่น้ำ
9. ห้ามถอดชิ้นส่วน บด เจาะ สัตว์จรร จุ่มลงในน้ำ สัมผัสกับไฟ (รวมถึงเตา เครื่องทำความร้อนหรือแหล่งความร้อนอื่นๆ) หรือสัมผัสกับอุณหภูมิเกิน 60°C (140°F)
10. ผลิตภัณฑ์มีแบตเตอรี่ลิเทียมโพลีเมอร์ ห้ามถอดตัวเรือน
11. หากอยู่ในที่ที่ความดันอากาศต่ำมาก แบตเตอรี่อาจระเบิด หรือเกิดการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้
12. ทำจัดผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมเมื่อทิ้ง

เอกสารรับรองความสอดคล้อง EU

ขอประกาศว่า ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ของ JOYROOM เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับ Directive 2014/30/EU และ Directive 2011/65/EU

สามารถดูเอกสารรับรองความสอดคล้อง EU ฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:

<https://www.joyroom.com>

ข้อมูลการจัดผลิตภัณฑ์



อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ Directive 12/19/EU และ (EU) 2023/1542 ห้ามทิ้งอุปกรณ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไปโดยเด็ดขาด ต้องนำไปรีไซเคิล สัญลักษณ์นี้แสดงว่า ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรจัดการทิ้งแบบขยะครัวเรือนทั่วไป และต้องนำไปยังศูนย์รีไซเคิลที่สามารถรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าได้