

Especificaciones

Nombre del producto: Batería externa

Modelo: PODIX PR70

Capacidad de la batería: 5000 mAh (5 celdas en serie, 5S1P)

Energía de la batería: 90,0 Wh

Voltaje de la batería: 18,0 V

Capacidad nominal: 14.500 mAh (5,0 V=3,0 A)

Cable Tipo-C1 / Cable Tipo-C2 / Tipo-C3 Puerto Entrada:

5,0 V=3,0 A, 9,0 V=3,0 A, 12,0 V=3,0 A, 15,0 V=3,0 A, 20,0 V=5,0 A (100,0 W máx.)

Cable Tipo-C2 Salida: 5,0 V=3,0 A, 9,0 V=3,0 A, 10,0 V=2,25 A, 12,0 V=3,0 A, 15,0 V=3,0 A, 20,0 V=5,0 A, 28,0 V=5,0 A (140,0 W máx.) PPS: 5,0-20,0 V=5,0 A

Cable Tipo-C1 / Tipo-C3 Puerto Salida: 5,0 V=3,0 A, 9,0 V=3,0 A, 10,0 V=2,25 A, 12,0 V=3,0 A, 15,0 V=3,0 A, 20,0 V=5,0 A (100,0 W máx.) PPS: 5,0-20,0 V=5,0 A

USB-A Salida: 5,0 V=3,0 A, 9,0 V=3,0 A, 10,0 V=2,25 A, 12,0 V=3,0 A (36,0 W máx.)

Salida total: 240,0 W (máx.)

Material: PC + ABS (ignífugo)

Dimensiones: 159,9 × 49,2 × 56,6 mm

Peso neto: 622 g

* Datos basados en pruebas de laboratorio de JOYROOM. Los resultados reales pueden variar según las condiciones específicas de uso.


Introducción del producto

Este producto es una batería externa de alta capacidad de 25.000 mAh con una potencia máxima de salida de 240 W. Admite carga rápida para una amplia gama de dispositivos inteligentes, incluidos portátiles, tablets, smartphones, cámaras, drones, relojes inteligentes, etc.

Cuenta con dos pantallas TFT independientes con interfaz dinámica, cada una mostrando información diferente en tiempo real. Las pantallas admiten múltiples ángulos de visión, tanto en posición vertical como horizontal, y muestran emojis animados, que aportan un toque tecnológico y divertido. Además, la batería externa incluye monitorización de temperatura en tiempo real y seguimiento del ciclo de vida de las celdas, garantizando un funcionamiento seguro y fiable en todo momento.

Está equipada con una correa de transporte y un cable retráctil incorporado que admite entrada y salida de alta potencia para mayor comodidad. El diseño portátil permite su uso sin restricciones en varios escenarios. Es el compañero ideal para el trabajo de oficina, actividades al aire libre y viajes.

Vista general del producto

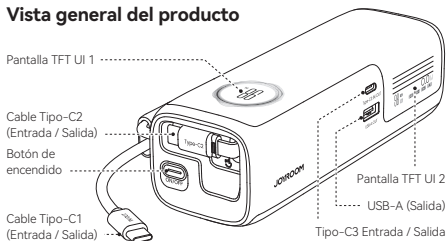

Pantallas de Dual TFT UI

Una Sola Pulsación

Pulse una vez el botón de encendido para encender la batería externa y activar ambas pantallas al mismo tiempo.

Pantalla 1 de TFT UI:

① Tras el encendido, la pantalla muestra el nivel de batería restante de la batería externa. Cuando se conecta un dispositivo a cualquier puerto, la pantalla mostrará además el tiempo estimado de carga restante y la información sobre la potencia total.



② Pulse de nuevo el botón de encendido para cambiar a la interfaz que muestra la potencia por puerto para Type-C1 y Type-C2, la monitorización de temperatura y la salud de la batería/recuento de ciclos de la batería.

③ Cada pulsación posterior continuará alternando cíclicamente entre las interfaces de pantalla.

Pantalla 2 de TFT UI:

- ① Tras el encendido, la pantalla muestra la información del puerto activo y la potencia total.
- ② Pulse de nuevo para cambiar a la pantalla de la potencia por puerto para Type-C3 y USB-A.
- ③ Cada pulsación posterior continuará alternando cíclicamente entre las interfaces de pantalla.




Nota: El cambio de interfaz en la pantalla lateral solo está disponible cuando hay un dispositivo conectado al puerto Type-C3 o USB-A. Si ninguno de los puertos está en uso, la interfaz mostrará por defecto la información del puerto activo y la potencia total.

Modo de baja corriente

Después de conectar un dispositivo, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para activar el Modo de baja corriente, y la pantalla mostrará el icono correspondiente para indicarlo^[a]. En este modo, puede cargar dispositivos de baja potencia, como relojes, pulseras inteligentes y auriculares, sin que ello afecte a la carga normal de teléfonos o tabletas. El modo se apagará automáticamente después de 2 horas, o bien puede desactivarlo manualmente pulsando y manteniendo pulsado de nuevo el botón de encendido durante 3 segundos.

[a] El icono a continuación representa el estado del Modo de baja corriente:



Importantes instrucciones de seguridad

1. Revise el producto antes de su primer uso. No lo use si observa hinchazón, deformación, fugas u otras anomalías.
2. Cargue completamente el producto antes de su primer uso. Si no se va a utilizar durante un período largo, realice un ciclo de carga y descarga cada tres meses.
3. Utilice cargadores y cables certificados que cumplan con las especificaciones nominales del producto.
4. No deje el producto sin supervisión mientras se está cargando. Desconéctelo si va a ausentarse durante un período largo.
5. Este producto ha sido sometido a pruebas de funcionamiento seguro en un entorno de laboratorio con una temperatura ambiente de entre 0 °C y 25 °C (32 °F y 77 °F). La temperatura ambiente de almacenamiento debe mantenerse entre 0 °C y 40 °C (32 °F y 104 °F). Las altas temperaturas pueden reducir la velocidad de carga y limitar la potencia de salida. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 100 °C puede provocar una explosión.
6. No deje el producto en un vehículo, ya que las altas temperaturas causadas por la exposición directa al sol pueden dañarlo.
7. Manténgalo fuera del alcance de los niños. No deje que los niños usen o jueguen con el producto.
8. Deje de usar el producto inmediatamente si se presenta hinchazón, deformación, fuga, reducción significativa de capacidad o inmersión en agua.
9. No desmonte, aplaste, perforo, cause un cortocircuito, sumerja en agua, ni exponga el producto al fuego (incluyendo estufas, calefactores u otras fuentes de calor) o a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F).
10. El producto contiene una batería de polímero de litio. No desmonte la carcasa.
11. La batería puede explotar o derramar líquido o gas inflamable bajo presión atmosférica extremadamente baja.
12. Elimine el producto correctamente cuando lo descarte.

Declaración UE de Conformidad

Por medio del documento se declara que este modelo de producto JOYROOM, cumple con lo dispuesto en la Directiva 2014/30/UE y la Directiva 2011/65/UE. El texto completo de la Declaración UE de Conformidad puede consultarse en: <https://www.joyroom.com>

Información sobre la eliminación para los usuarios



Este equipo cumple con las disposiciones de las Directivas 2012/19/UE y (UE)2023/1542. Está estrictamente prohibido desechar este equipo con la basura común. Debe ser reciclado. Este símbolo indica que el producto no debe tratarse como basura doméstica normal y debe entregarse a un centro de reciclaje que sea capaz de reciclar equipos electrónicos y eléctricos.